



TECHNICKÝ LIST


ŠABLONA 40×40 cm

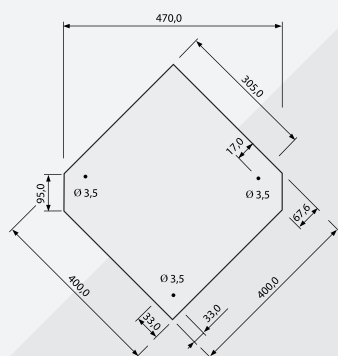


jednoduché krytí
ve vodorovných řadách

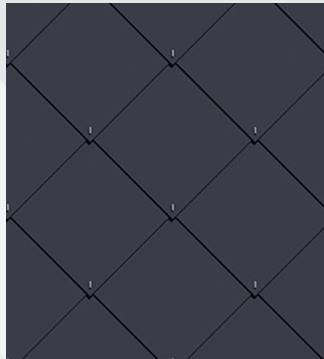

ŠABLONA ČTVEREC S OBLOUKEM
30×30 cm (německé krytí)

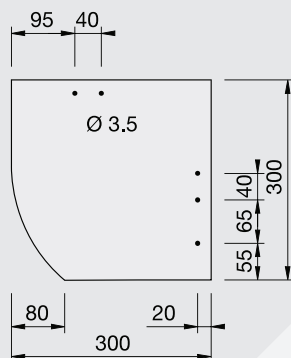


jednoduché krytí
ve stoupajících řadách

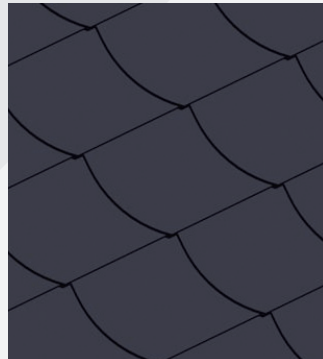


ŠABLONA
OBDÉLNÍK 30×60 cm




dvojité krytí
ve vodorovných řadách

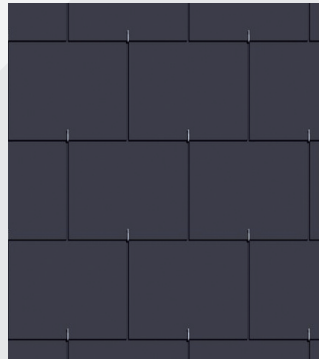

ŠABLONA OBDÉLNÍK SE
ZKOSENÝMI ROHY 30×60 cm

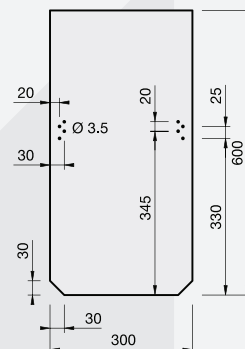

dvojité krytí
ve vodorovných řadách

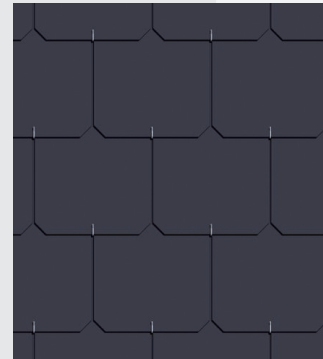

TECHNICKÉ INFORMACE

| | HODNOTA | NORMA |
|--|------------------------------|----------------|
| Reakce na oheň | A2 = s1, d0 | dle EN 13501-1 |
| Objemová hmotnost | ≥ 1,75 g/cm ³ | dle EN 492 |
| Tloušťka | 4,0 mm | |
| Ohybový moment | Třída A nebo B | dle EN 492 |
| Rozměrová tolerance | ± 3,0 mm (výška a šířka) | dle EN 492 |
| | - 10%, + 25 % (tloušťka mat) | dle EN 492 |
| Zatížení krytiny – Jednoduché krytí vč. laťování | 0,25 kN/m ² | |
| Zatížení krytiny – Dvojité krytí vč. laťování | 0,38 kN/m ² | |
| Zatížení krytiny – Německé krytí vč. bednění tl. 24 mm | 0,40 kN/m ² | |

Krytina Eternit Dacora je vyráběna v souladu s EN 492.