

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA MONTÁŽE




SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Skladba střechy s vláknocementovou střešní krytinou Eternit Dacora se navrhuje a provádí jako větraná. Požadavky na příváděcí (u okapu) a odváděcí otvory (ve hřebeni) uvádí norma ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov. Dimenze větrané vzduchové vrstvy a větracích otvorů určuje norma ČSN 731901 Navrhování střech – Základní ustanovení. Při samotné pokládce je pak nutné dodržet Pravidla pro navrhování a provádění střech vydaná Cechem klempířů a pokrývačů ČR a ostatní platné normy a předpisy související s prováděním střešního pláště. Uváděný bezpečný a minimální sklon střechy je nutné zvýšit minimálně o 5° pokud se objekt nachází ve vyšším sněhovém pásmu. Přesná skladba střešního pláště by měla být stanovena architektem v projektové dokumentaci.


PODKLADNÍ KONSTRUKCE

Vláknocementové šablony Eternit Dacora je doporučeno pokládat na laťování (šablona 40×40, obdélník 30×60 cm) popř. bednění (německé krytí, čtverec s obloukem 30×30 cm). Pod krytinu se doporučuje použít vhodnou doplňkovou hydroizolační vrstvu dle sklonu střechy a skladby střešního pláště. Doporučený průřez kontratátí a latí je 40×60 mm, bednění z prken min. tloušťky 24 mm, šířka max. 150 mm. Přesný průřez latí a tloušťka bednění se stanoví dle platných norem a pravidel.

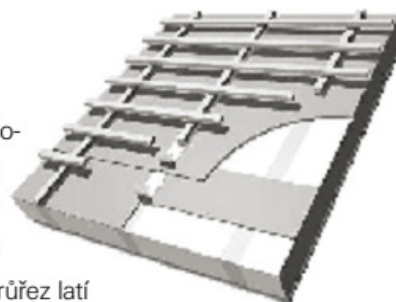

ODVĚTRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Prostor pod krytinou musí být odvětrán směrem od okapu ke hřebeni. Požadované odvětrání ve hřebeni lze zajistit pomocí originálních větracích prvků nebo provedením zdvojené konstrukce hřebene. V případě pokládky na bednění (německé krytí) je nutné zajistit odvětrání pod bedněním.

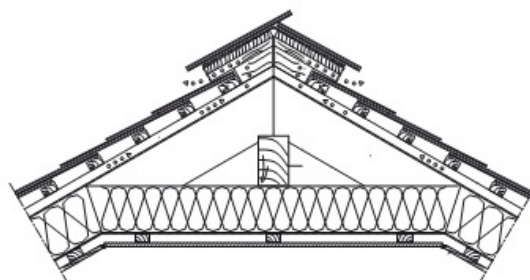

Odvětrání lze řešit např. konstrukcí hřebene s použitím základních šablon

POKLÁDKA, MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ

Při pokládce je nutné se pohybovat po pokrývačských lávkách, aby nedošlo k poškození šablon. Krytina Eternit Dacora není pochozí! Pokládku krytiny je nutné provádět dle platných norem a pravidel. Při skladování je nutné zboží ukládat v krytých a proti povětrnostním vlivům chráněných prostorech na pevném a rovném podkladu, max. 4 palety na sobě.

Podrobný montážní návod naleznete na www.ebmco.cz. V případě dotazů kontaktujte technické oddělení.

Aktuální dostupnost barev, typů krytiny a doplňkových prvků je nutné před objednáním zjistit u distributora krytiny Eternit. Vyobrazená barevnost krytiny v katalogu je pouze orientační a nemusí odpovídat skutečnosti.