



## Technický list výrobků - vláknocementová skládaná střešní krytina

### Česká šablona

Betternit, Dominant,  
Horal




### Rhombus šablona

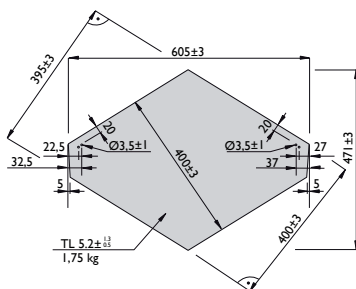


### Dánský obdélník

Betternit, Dominant,  
Horal




### Anglický obdélník

Betternit, Horal




### Rhombus

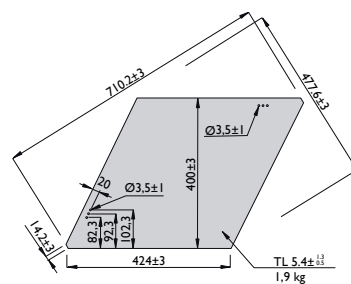

### Bobrovka

Betternit



### Tabulka technických parametrů

Skladovací vlhkost	6 - 14%	
Tepelná vodivost	0,3 - 0,4 W/mK	
Nepropustnost vody	bez kapek	ČSN EN 492
Zásaditost	pH 10 - 12	
Třída reakce na oheň	A I	ČSN EN 13501 - I
Mrazuvzdornost	R <sub>L</sub> = min. 0,75 (100 cyklů)	ČSN EN 492
Nasákavost (průměrná)	15%	
Hmotnost (průměrná)	šablona - 1,33 kg/ks, obdélník - 1,5 kg/ks šablona (Horal) - 1,73 kg/ks, obdélník (Horal) - 1,69 kg/ks, bobrovka - 0,79 kg/ks, Rhombus - 1,9 kg/ks, Rhombus šablona 1,75 kg/ks	
Objemová hmotnost (průměrná)	1,85 g/cm <sup>3</sup>	ČSN EN 492
Ohybový moment (min)	50 Nm/m	ČSN EN 492, tř. B
Pevnost v tahu za ohybu (průměrná)	20 N/mm <sup>2</sup>	
Složení materiálu	Organická vlákna, cement, minerální plniva	

Střešní krytiny Česká šablona, Dánský a Anglický obdélník, Rhombus, Rhombus šablona a Bobrovka jsou výrobky na bázi cementu a křemičitých přísad armované organickými vlákny. Používají se pro zastřešení bytových, občanských, zemědělských a průmyslových objektů. Barvená krytina může vykazovat rozdíl v odstínu použité barvy proti barvám vzorků střešních krytin, popřípadě vůči barvám krytin uváděných v tiskových materiálech.

Na výrobek maloplošná střešní krytina bylo vydáno:

evropské prohlášení o shodě č. CCZ/EC/05/2010 - Vláknocementové desky.